


**Endkappe:**  
**Connector Shorting Cap:**  
**K89-094- \_ \_ \_**

**Passend für Steckverbinder nach Serien:**  
**To suit connector series:**  
**MIL-DTL-26482 SERIES II; MIL-DTL-83723 SERIES III**

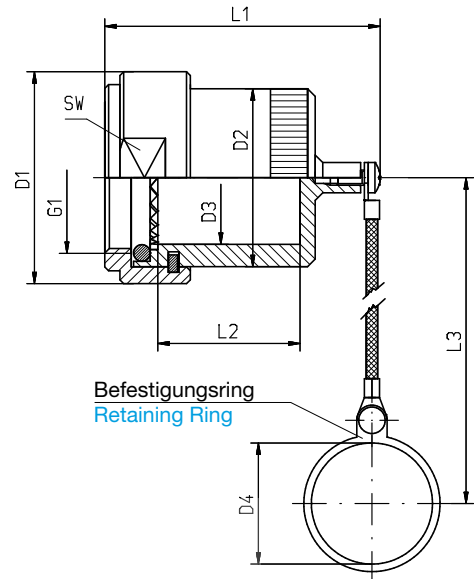

**Anwendung:**  
Für hohe Schirmwirkung.  
Wasserdichtheit: Bis IP67 nach IEC 60529.

**Applications:**  
For high level shielding effectiveness.  
Environmental sealing performance to IP67 acc.to IEC 60529.

Größe: Shell Size:	EMCA Teile-Nr. Part No.	D1 ±0,2	D2 +0,5 0	D3 +0,25 0	D4 min	L1 max	L2 ±0,25	L3 ±7,5	SW 0 -0,2	G1 Gewinde Thread Size UNEF-2B	Anzugsdreh- moment Torque Nm
8	K89-094-0x1	19,0	14,4	8,5	14,6	38,0	19,0	150	17	1/2-20	4+0,5
10	K89-094-0x2	22,0	17,4	11,3	17,8	38,0	19,0	150	20	5/8-24	6+0,5
12	K89-094-0x3	25,0	20,5	14,4	22,5	38,0	19,0	150	23	3/4-20	8±1
14	K89-094-0x4	29,0	23,5	17,4	25,7	38,0	19,0	150	27	7/8-20	10±1
16	K89-094-0x5	32,0	26,5	20,4	28,9	38,0	19,0	150	30	1 -20	10±1
18	K89-094-0x6	34,0	30,5	23,4	32,1	38,0	19,0	150	32	1 1/16-18	13±1
20	K89-094-0x7	38,0	33,5	26,5	35,2	38,0	19,0	150	36	1 3/16-18	13±1
22	K89-094-0x8	43,0	37,7	29,9	38,4	38,0	19,0	150	41	1 5/16-18	13±1
24	K89-094-0x9	45,0	39,7	32,9	41,6	38,0	19,0	150	43	1 7/16-18	13±1

Maße in mm/Dimensions in mm

X in EMCA Teile-Nr. X in Part No.	Basismaterial Base Material	Oberflächenbehandlung Plating finish	Seil-Material Rope Material
K89-094-*5*	Aluminium Legierung Aluminum alloy	Stromlos vernickelt Electroless nickel	Polyamid, dunkel eingefärbt, reflektionsarm Polyamid, dark coloured, low-grade reflection
K89-094-*6*	Aluminium Legierung Aluminum alloy	Cd grün chromatiert Cadmium olive drab	Polyamid, dunkel eingefärbt, reflektionsarm Polyamid, dark coloured, low-grade reflection

Weitere Oberflächen, Werkstoffe (s. Seite 4) und Einbaulängen L2 auf Anfrage.

Please contact the factory for other available plating finishes and materials (see page 4) and other available internal cavity clearances, L2.

## Material and Plating Finish Specification

Material and Plating Finish	Code	RoHS Compliant
Stainless steel passivated electrically conductive salt spray resistant	xxx-xxx-x1x	ja yes
Aluminum ZnNi black chromate electrically conductive min. 500hr salt spray resistant	xxx-xxx-x2x	ja yes
Aluminum black anodized electrically non-conductive 96hr salt spray resistant	xxx-xxx-x3x	ja yes
Aluminum electroless nickel electrically conductive min. 48hr salt spray resistant	xxx-xxx-x5x	ja yes
Aluminum cadmium olive drab electrically conductive min. 500hr salt spray resistant	xxx-xxx-x6x	nein no
Aluminum Heavy Nickel min. 96hr salt spray resistant	xxx-xxx-x8x	ja yes
Marine Nickel Aluminum Bronze electrically conductive salt spray resistant	xxx-xxx-x9x	ja yes

Please contact the factory for other available plating finishes.